


UN CYLINDRE DE SERRURE ÉLECTRO-MÉCANIQUE

QUI S'INSTALLE PARTOUT


- › Pas besoin d'alimentation électrique pour fonctionner
- › Installation simple, sans câblage
- › Ultra sécurisé



FINITIONS



Cylindre à bouton
1 côté clé / 1 côté bouton




Cylindre traversant
2 côtés clé



1/2 Cylindre

TAILLES 1/2 CYLINDRE (mm)

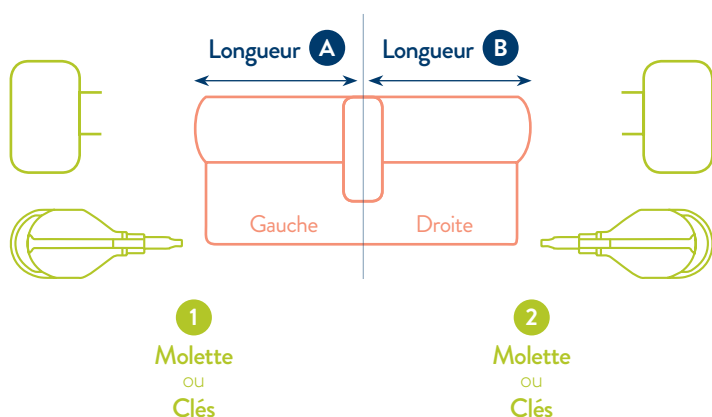

Merci de reporter votre choix :

- A** **1**
- B** **2**

Longueurs **A** et **B** disponibles : 32,5 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 mm

ENVIRONNEMENT

Température de fonctionnement	-25°C à +65°C
Température de stockage	-25°C à +65°C
Indice de protection	IP54

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES / CAPACITÉS

Nombre de clés autorisées par cylindre	Illimité
Numéro unique gravé sur le côté (9 caractères)	Oui
Gestion	
Outil de gestion (pour les particuliers)	Appli KiHome
Fonction RAZ du cylindre*	Oui
Remplacement d'un cylindre par un autre sans incidence*	Oui
Mise à jour avec la clé Kibolt	Oui
Historique des entrées (à venir)	1000
Sécurité	
Haute résistance au perçage	Oui
Incrochetable (canon sans goupille ni rotor)	Oui
Système de cryptage permanent	Oui
Certification européenne NF EN 15684	En cours
Usage	
Maintenance	Non
Câblage électrique	Non
Alimentation	Par la clé
Nombre de manœuvres garanties	250 000
Garantie matériel	3 ans

* avec le programmeur de cylindres.