

kibolt

HOME

COMMENT UTILISER VOTRE SERRURE CONNECTÉE ■

*Collez ici
l'étiquette
positionnée
sur l'écran de
votre serrure
connectée*.*

*Celle-ci contient **le numéro de série, les codes maître et de déverrouillage**, nécessaires pour accéder à l'ensemble des paramètres.

COMMENT JE RENTRE CHEZ MOI? ■

3 solutions pour ouvrir, verrouiller et déverrouiller votre serrure :



Par **badge**



Avec une **clé mécanique**
(serrure à double tour)



Depuis votre **smartphone**
grâce à l'**application gratuite Kibolt**



ÉCRAN D'ACCUEIL

L'écran informe de l'état de la serrure en temps réel. Vous pouvez la commander en touchant celui-ci.



kibolt



PARAMÈTRES

Porte verrouillée



CAMÉRA




ALARME

RÉGLAGES

FONCTIONNALITÉS ET RÉGLAGES DE L'ÉCRAN

CAMÉRA

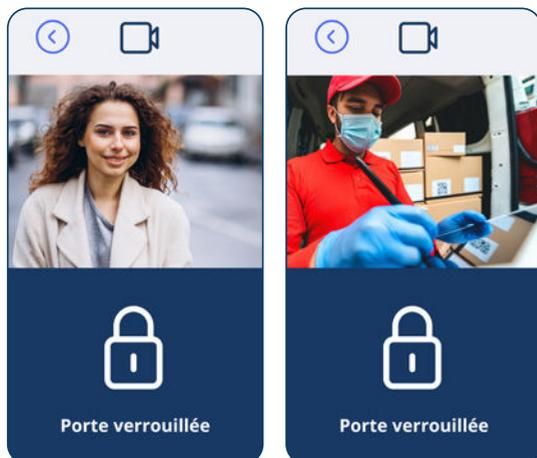


Visualisez en temps réel les personnes à l'extérieur de chez vous.

RÉGLAGE DES VOLUMES ET DE LA LUMINOSITÉ



Réglez le volume de la sonnerie, des haut-parleurs intérieurs et extérieurs et de la luminosité de l'écran. Vous pouvez également désactiver votre sonnerie pour une durée précise (elle se réactivera automatiquement).

ALARME

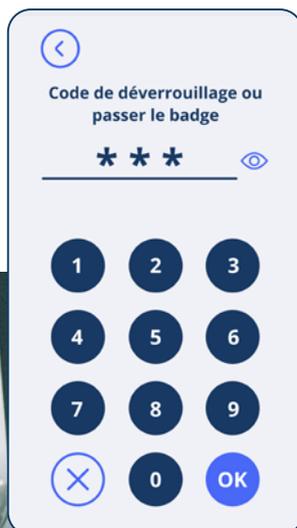

En activant l'alarme, sélectionnez :

«Logement vide»

- capteur de mouvement
- détection de choc
- détection d'ouverture

OU

«Logement occupé»

- détection de choc
- détection d'ouverture

Ce mode est à privilégier si vous avez un animal de compagnie.






Une fois l'alarme activée, vous disposez d'un laps de temps pour annuler ou sortir du logement.



Si l'alarme se déclenche, passez votre badge devant le lecteur (situé au dessus de l'écran) ou saisissez le code de déverrouillage. Celui-ci est collé sur l'écran lors de l'installation.



LES PARAMÈTRES DE VOTRE SERRURE CONNECTÉE

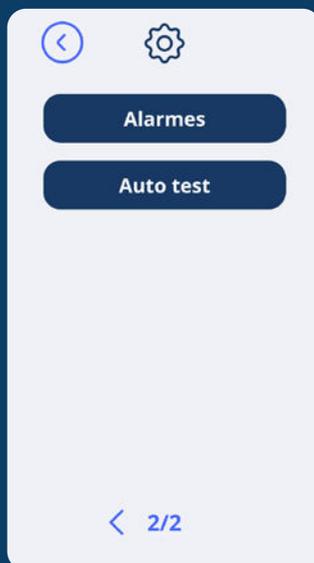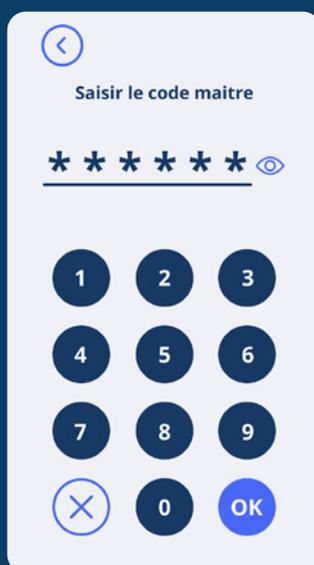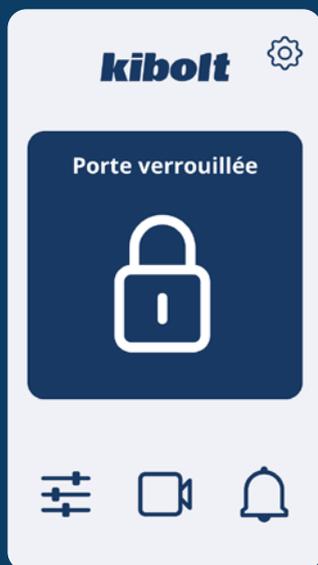

- 1 Cliquez sur «Paramètres» en haut à droite de l'écran.
- 2 Saisissez le code maître. Celui-ci est collé sur l'écran lors de l'installation.
- 3 Accédez à l'ensemble des paramètres.

1. RÉSEAU


Pour profiter de toutes les fonctionnalités de votre Kibolt Home, connectez-le au Wi-Fi de votre domicile.



- 1 Sélectionnez «Réseaux».
- 2 Cliquez sur «Connecter avec le WPS». Si vous n'avez pas de WPS, rendez-vous à la page 14.
- 3 Ensuite, cliquez sur le bouton WPS de la box internet de votre domicile.
- 4 Le nom du Wi-Fi sera maintenant affiché sur votre écran.



2. MODES D'OUVERTURE

Choisissez le fonctionnement souhaité (clés mécaniques, code de déverrouillage, badges). Vous pouvez également choisir de désactiver l'option verrouillage automatique.

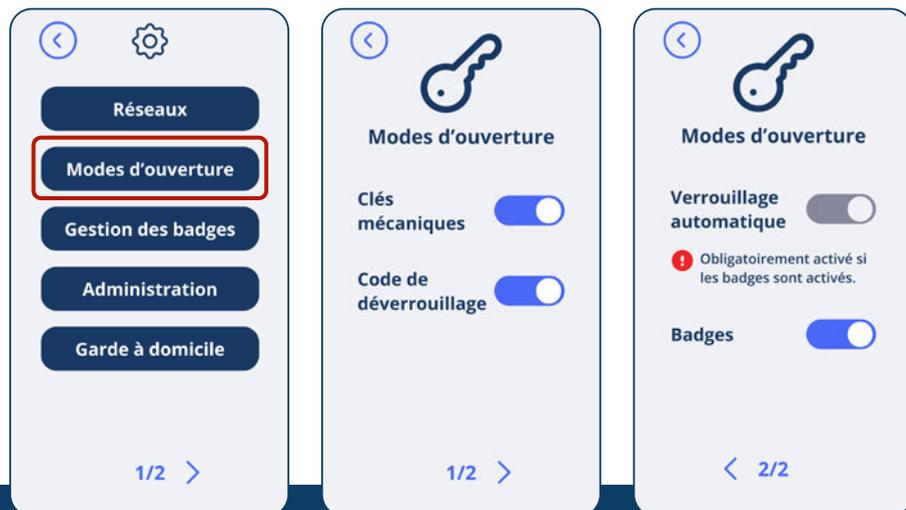




3. GESTION DES BADGES ■

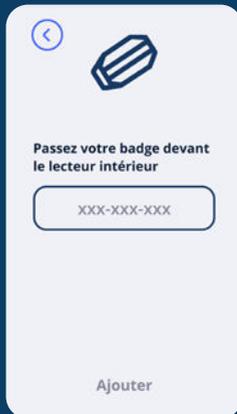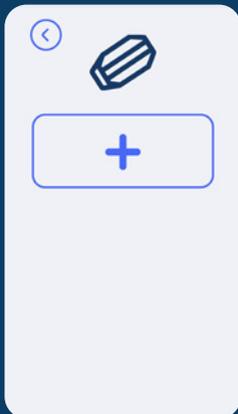

- 1 Cliquez sur «Paramètres» en haut à droite de l'écran. Ajoutez le « Code maître » puis cliquez sur «Gestion des badges».
- 2 Appuyez sur la touche « + » pour ajouter un badge.
- 3 Passez le badge devant le lecteur intérieur au-dessus de l'écran.
- 4 Votre badge s'affiche à l'écran.

4. ADMINISTRATION

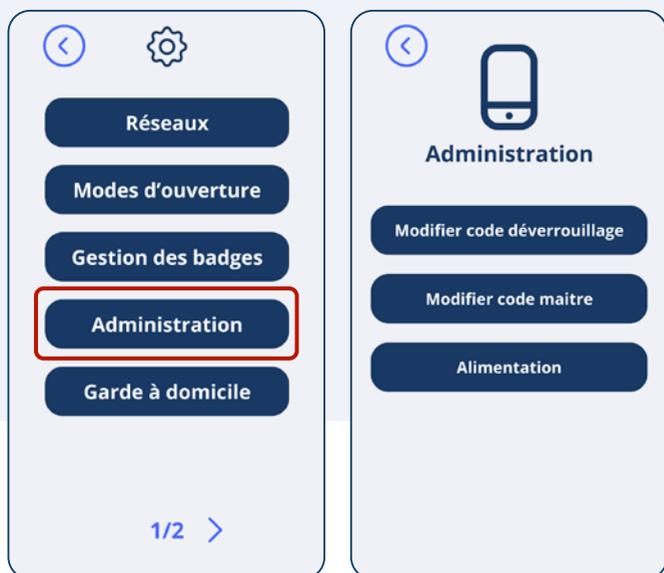

Depuis cet écran, vous pouvez modifier le code maître et le code de déverrouillage de votre serrure connectée.

Vous pouvez aussi consulter l'état de l'alimentation et de la batterie.


5. GARDE À DOMICILE

L'option «Garde à domicile» s'adresse à des personnes atteintes de dégénérescence cognitive (exemple : maladie d'Alzheimer). Elle permet ainsi à un aidant de gérer les sorties de ces personnes pour éviter les situations d'errance.

Si la personne tente de sortir de chez elle alors que cette fonction est activée, une simple pression sur la poignée déclenche immédiatement un appel visio sur le mobile de l'aidant (membre de la famille, contact médical). Celui-ci peut alors communiquer avec son proche afin de comprendre la situation, le rassurer et éventuellement autoriser la sortie.

Pour activer ce mode, il vous suffit de valider l'option depuis les paramètres. De retour sur l'écran principal, vous pouvez constater que le mode est activé grâce au pictogramme rouge en haut à droite.




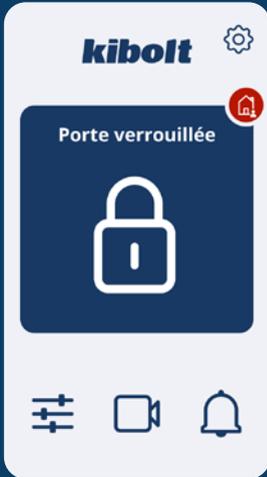

6. ALARMES.

L'écran de réglage de la temporisation permet de définir le délai avant le déclenchement de l'alarme, aussi bien lors de son activation que de sa désactivation. Par défaut, ce délai est fixé à 30 secondes.

Appuyez sur le bouton «Temporisation» pour afficher la liste des durées disponibles puis sélectionnez la durée souhaitée parmi les options proposées.

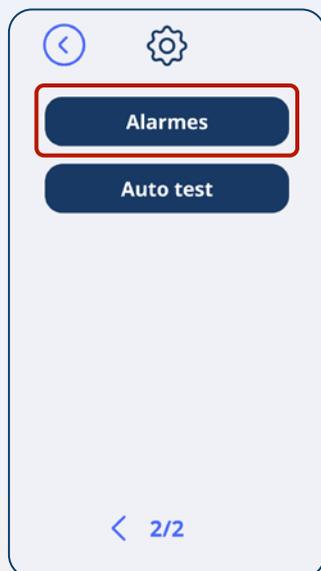

7. AUTO-TEST


Cet onglet permet à l'installateur de vérifier que l'installation a été réalisée correctement. Il pourra tester les caméras intérieures et extérieures, le lecteur de badges ainsi que les haut-parleurs intérieurs et extérieurs.



LES TYPES D'ALERTES POSSIBLES

- Utilisation d'une clé mécanique
- Défaut réseau
- Coupure de courant
- Niveau de batterie faible
- Niveau de la santé de la batterie
- Porte ouverte depuis plus de 5 minutes
- Changement d'état garde à domicile
- Tentative de démontage ou d'arrachement

TÉLÉCHARGEZ L'APPLICATION GRATUITE KIBOLT SUR VOTRE SMARTPHONE

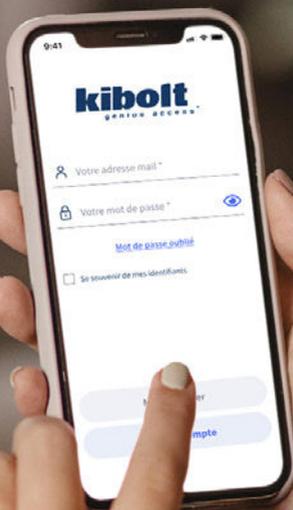

Available on the
App Store



GET IT ON
Google Play



1

Téléchargez l'application gratuite Kibolt sur le smartphone, puis, créez votre compte

2

Cliquez sur «J'ajoute une résidence» puis sur «J'ajoute une porte».

3

Je choisis le type de porte que je souhaite ajouter.



4

Je renseigne le numéro de série de la serrure. Celui-ci est indiqué sur l'étiquette positionnée sur l'écran lors de l'installation de votre serrure connectée.



» J'accède à l'ensemble des paramètres de ma serrure.

SI VOTRE BOX NE DISPOSE PAS DE WPS : CONNECTEZ VOTRE SERRURE AU WI-FI VIA L'APPLICATION


1

Sélectionnez «Paramètres» puis cliquez sur «Réseaux».





2

Choisissez le réseau souhaité.

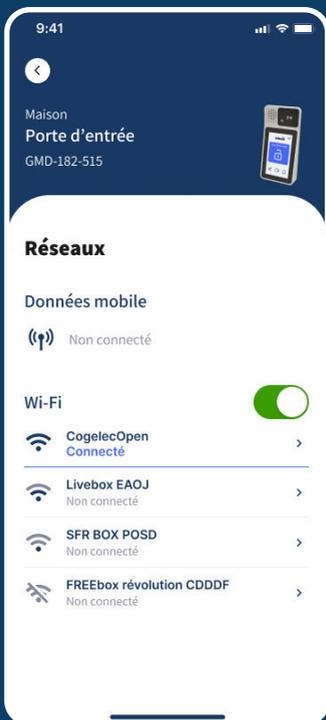

3

Renseignez le mot de passe de la box internet de votre domicile.

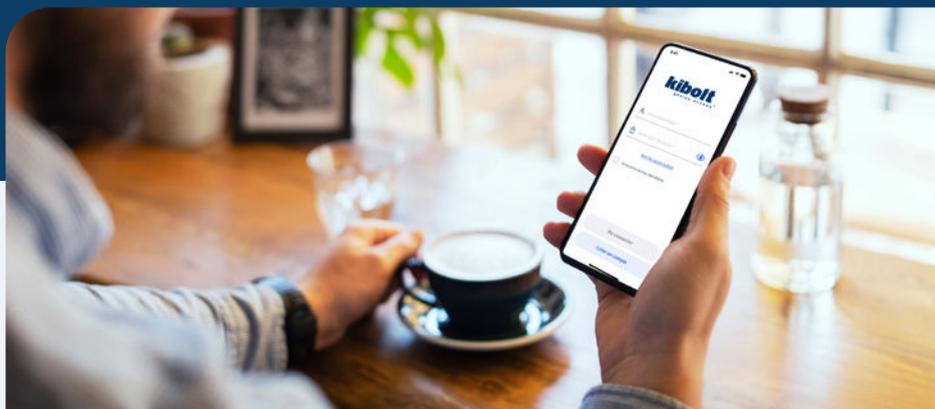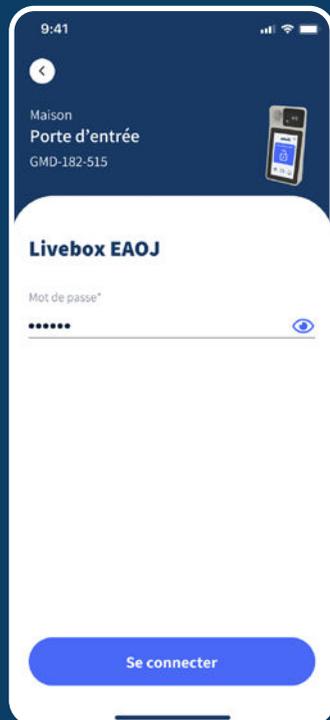

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES



BON À SAVOIR

- Lorsque la porte est ouverte, elle fonctionne sur batterie.
- Lorsque la porte est fermée, la batterie se recharge.
- En cas de coupure de courant :
 - Le produit reste fonctionnel pendant 4H (appels, ouverture à distance, alarmes et alertes, garde à domicile...).
 - Au delà de 4H, les fonctions alertes et alarmes restent fonctionnelles pendant 20H. La clé mécanique reste quant à elle toujours fonctionnelle !



kibolt

genius access⁺

kibolt.fr

Kibolt, marque de la société COGELEC est une solution intelligente, brevetée, qui bénéficie de toute l'expertise de la société COGELEC, concepteur et fabricant 100% français de contrôles d'accès innovants.



10-31-1980 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées / pefc-france.org
Crédits Photos PEXELS et FREEPIK | Photos non contractuelles | COGELEC ZMKH2025-02